M.G. Componenti

VILLA CARCINA (BS)
TEL. 030/8982582 FAX 030/8982584
e-mail: commerciale@mgcomponenti.com

Novità New Neu

APPARECCHIATURA di COLLAUDO Tipo AX185

Controllo di 2 sensori analogici (di pressione e/o temperatura, carico o posizione)

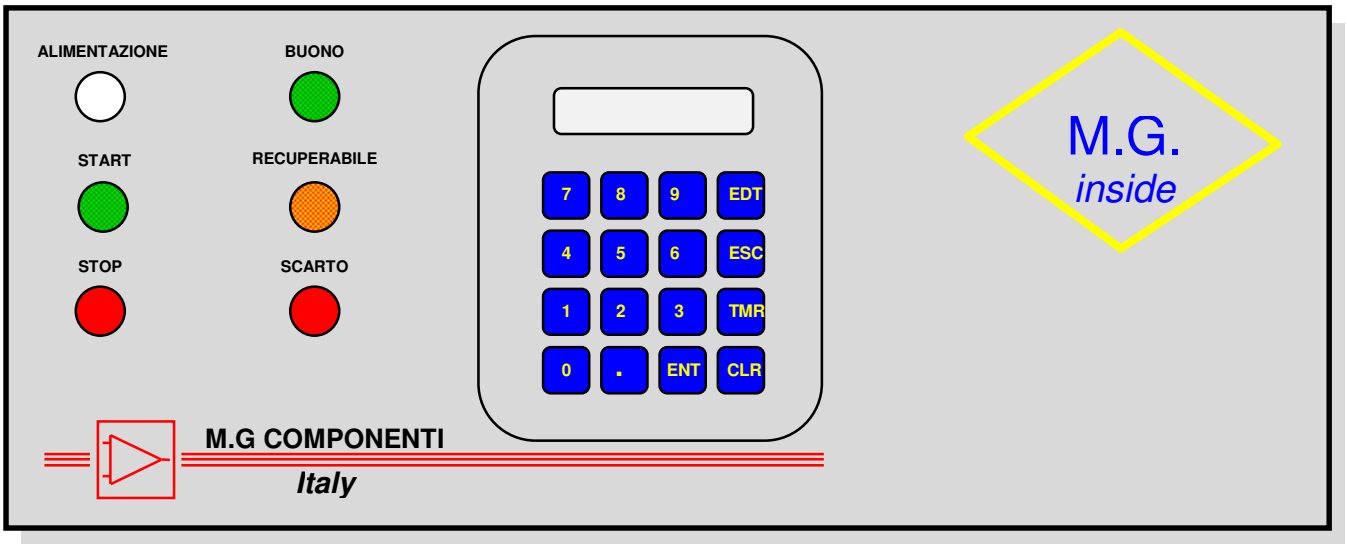

L' apparecchiatura di collaudo **AX185** consente il controllo di due grandezze analogiche con **INTERAZIONE** tra le misurazioni effettuate.

Trova la sua naturale applicazione in tutti i casi di sistemi automatici e non, di controllo microperdite, carico applicato, etc.
Nuove versioni software permettono una maggiore versatilità delle iapplicazioni
La notevole esperienza acquisita nel settore collaudi di componenti, ci permette di indicare al cliente le migliori soluzioni

SIGLA di DESIGNAZIONE

AX185 / P / Fondo Scala / T / Fondo Scala / / I /

tipo di Sonda Principale

P = Pressione
C = Carico
T = Temperatura
P = Posizione
X = richiesta

Completamente configurabile per le misure di **Pressione** selezionabili in una ampia scala.
Ex.: da - 1000 mbar a + 7000 bar

Tipo di sonda secondaria (se presente)

Completamente configurabile. Per le misure di temperature selezionabili per es. una ampia scala.
Ex.: da - 250°C a + 1600°C

Tipo di pneumatica (se presente per prove di pressione):
F = Festo
N = Norgren

Posizionamento valvole pneumatiche secondarie (se presenti)
I = Interno a Rack
E = Esterno a Rack

Numero di disegno. Può variare a seguito di varianti costruttive

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	*230/50Hz 80VA*
Display	*LCD retroilluminato 32 Chr disposti su 2 file*
Tastiera	*Semplice e funzionale a 16 tasti*
Definizione	*24 bit*
Ingressi analogici	*2 Ch (1 principale, 1 secondario) (optional fino a 6 ch)*
Numero IN digitali	*16 PNP 24 cc 10 mA optoisolati*
Numero OUT digitali	*8 PNP 24 cc 1,5 A optoisolati*
Trasmissione standard x PC	*seriale ed Usb con adattatore*
Capacità memoria	*24 Kbytes con orologio e calendario*
Dimensione	*Apparecchiatura (500x300x200ca.) da appoggio tavolo o fissaggio pannello*

IMPOSTAZIONI

Sequenze di collaudo selezionabili dall'utente in un ambito di multiprogramma con 200 Memo.

- Tempi di collaudo impostabili da 0,1 a 999,9 sec.
- Soglie di intervento e discriminazione impostabili con definizione teorica di 1/1.000.000.

CONFIGURAZIONE dei TIPI DI SONDA

- Direttamente dal cliente attraverso la tastiera. ***A richiesta Certificato SIT***.

FUNZIONI PARTICOLARI

- **Interazione** tra i due canali analogici di lettura
- **Autoadattamento** alla pressione di collaudo
- Possibilità di trasmissione in **real time** dei parametri di collaudo, i risultati delle singole prove su stampante parallela standard Centronics
- Possibilità di trasmettere a fine prova od in qualsiasi momento l'andamento del collaudo

DIAGNOSTICA

- **Totale** sul completo e corretto andamento del collaudo.