




M.G. COMPONENTI SRL

PNEUMATICA – OLEODINAMICA

AUTOMAZIONE

COSTRUZIONE CILINDRI OLEODINAMICI

VALVOLE MULTIFUNZIONE PNEUMATICHE DA 1”



M.G. COMPONENTI SRL

Via Garibaldi 38/a 16/b 25069 Villa Carcina (BS) tel.030/8982582 fax 030/8982584

www.mgcomponenti.com info@mgcomponenti.com



MG COMPONENTI SRL

Pneumatica – Oleodinamica – Automazione

Villa Carcina (BS) Tel 030/8982582 Fax 030/8982584

www.mgcomponenti.com info@mgcomponenti.com

Valvole multifunzione

DESCRIZIONE

Valvole pneumatiche per vuoto o aria compressa, progettate per arrestare o deviare il fluido. In base alla combinazione di segnali elettrici inviati ai solenoidi, la valvola permette di ottenere le funzioni 2/2, 3/2 NA ed NC, 5/2, 5/3 CC, 5/3 CA, 5/3 CP.

DATI TECNICI

Passaggio del diametro nominale: 25 mm (portata: 10.000 NI / min)

Fluidi: gas neutri 50 μ non lubrificata; la lubrificazione, se utilizzata, dovrà essere ininterrotta

Pressione di lavoro: 3 ÷ 5 Bar

Temperatura di funzionamento: -20 ÷ 50°C

Temperatura fluido: + 50°C max


Guarnizioni dinamiche: poliuretano

Guarnizione statiche: NBR

Corpo completamente in alluminio

Sistema a fungo in alluminio e ottone

Controllo elettrico o pneumatico

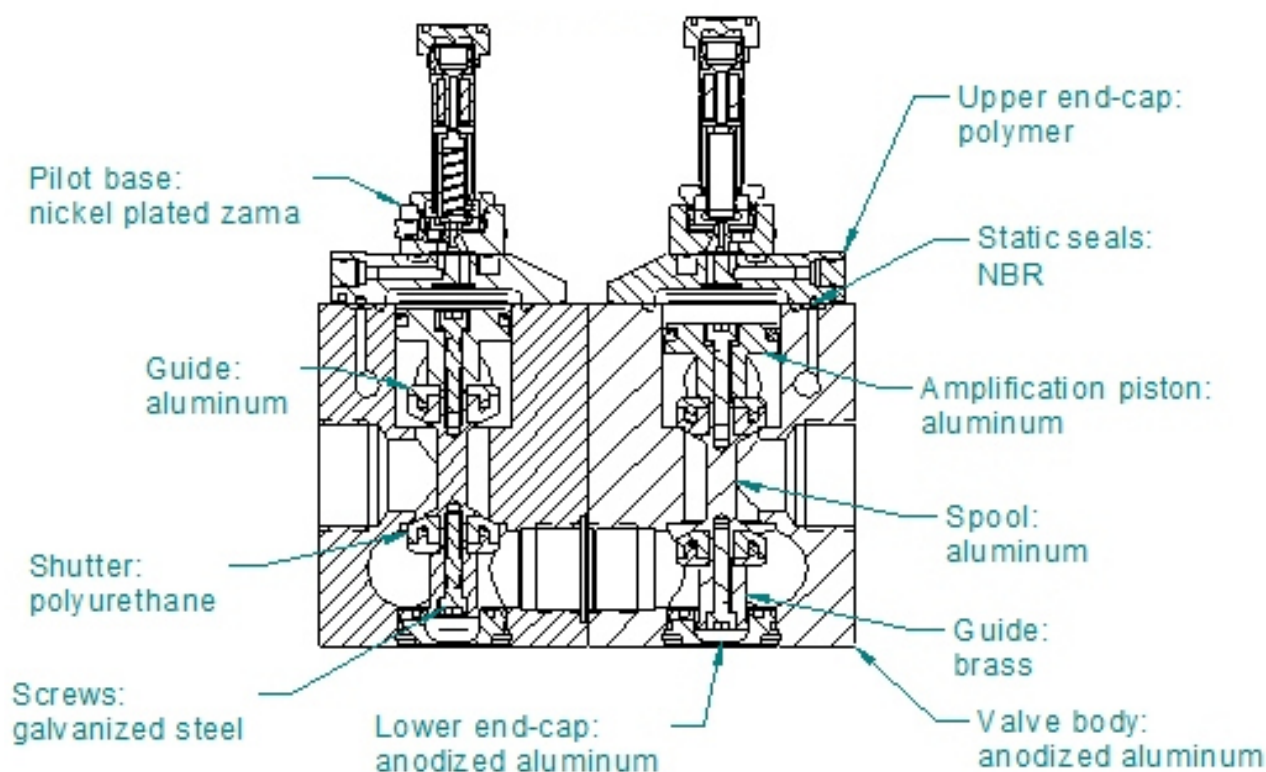






MG COMPONENTI SRL


Pneumatica – Oleodinamica – Automazione

Villa Carcina (BS) Tel 030/8982582 Fax 030/8982584


www.mgcomponenti.com info@mgcomponenti.com

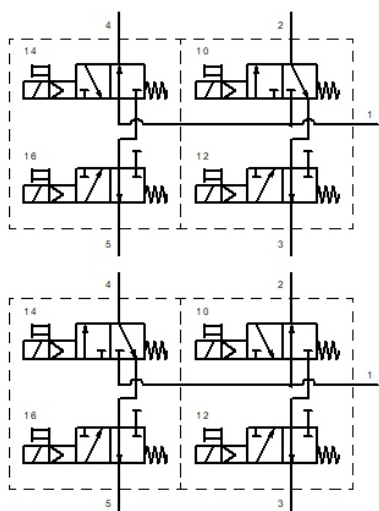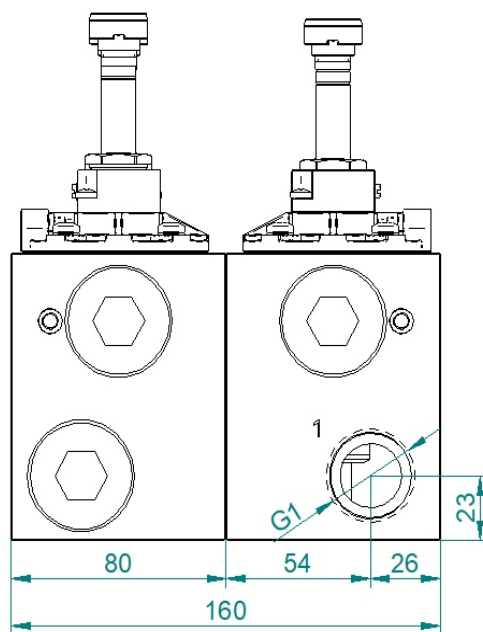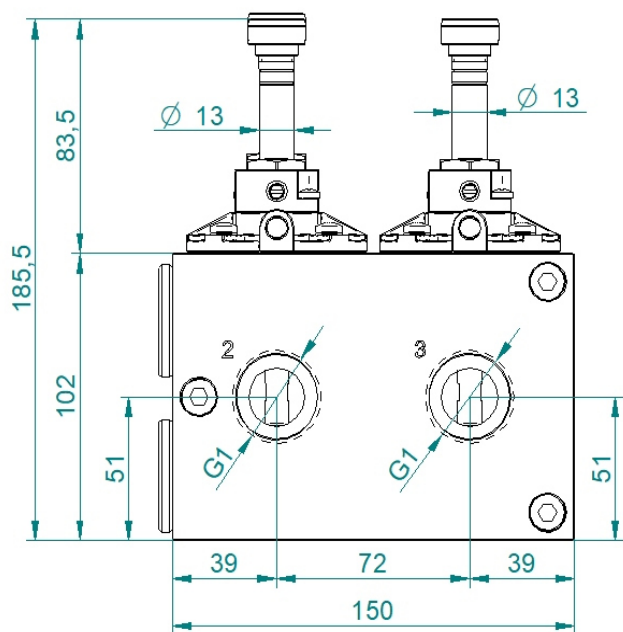


5/2 deactivated

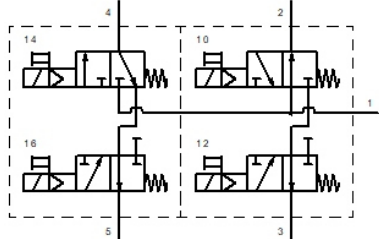


5/2 activated

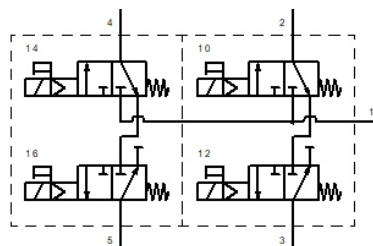

5/3 closed centers

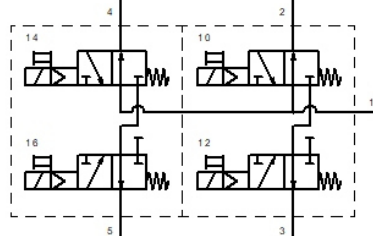

5/3 pressurized centers

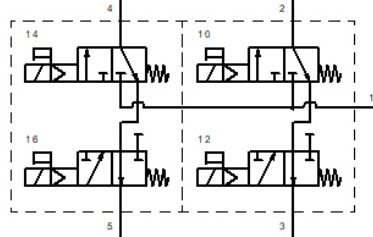

5/3 open centers



M.G. COMPONENTI SRL

Via Garibaldi 38/a 16/b 25069 Villa Carcina (BS)

www.mgcomponenti.com info@mgcomponenti.com

tl 030/8982582 r.a. fax 030/8982584