




M.G. COMPONENTI SRL

Via G. Garibaldi, 38/a – 16/b – 25069 VILLA CARCINA (Brescia)
Tel. 030/8982582 r.a. – Fax 030/8982584

www.mgcomponenti.com – info@mgcomponenti.com

GRUPPO DI TRAVASO E FILTRAZIONE

economicità e sicurezza sugli impianti

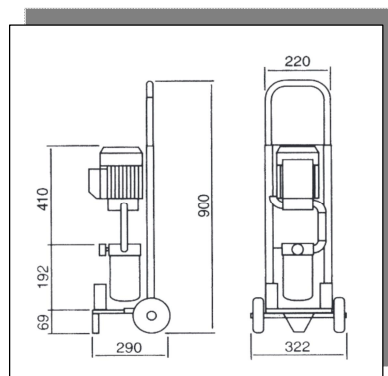

Mod. MG - 25 L Portata 25L/1 HP 0.75 per piccoli e medi utilizzi

Mod. MG - 40 S

Portata 40L/1 HP 0.15
per medi utilizzi



Mod. MG - 40 P

Portata 40L/1 HP 1
per usi gravosi

GRUPPO DI TRAVASO E FILTRAZIONE



MOD MG – 25L leggero

Portata 25L/1 HP 0.75 per piccoli e medi utilizzi

MOD. MG – 40/075/S standard

Portata 40L/1 HP 0.15 per medi utilizzi

N.1 CART. ASPIRAZIONE N.1 CART. MANDATA

MOD MG – 40/075/9 P pesante

Portata 40L/1 HP 1 per usi gravosi

N.2 CART. ASPIRAZIONE N.2 CART. MANDATA

QUESTI GRUPPI AUTONOMI PERMETTONO IL **TRAVASO** E CONTEMPORANEAMENTE LA **FILTRAZIONE** DI OLI MINERALI DA FUSTI, SERBATOI, VASCHE ECC. PERMETTENDO QUINDI RIEMPIMENTI, SVUOTAMENTI, TRAVASI, RABBOCCHI, FILTRAZIONE DI BASE PREVENTIVA, FLUSSAGGIO E LAVAGGIO DI SERBATOI E TUBAZIONI, A SALVAGUARDIA DI TUTTE LE APPARECCHIATURE MONTATE SULL'IMPIANTO COME POMPE, ELETTROVALVOLE, CILINDRI, FILTRI ECC.

SULLA BASE DEGLI ELEMENTI FILTRANTI TROVANO POSTO DEGLI INDICATORI DI PRESSIONE CHE AVVISANO DELLE CONDIZIONI DI INTASAMENTO DELLE CARTUCCE.

IL MOTORE MONOFASE MONTATO SUL GRUPPO ESCLUDE L'ERRATO SENSO DI ROTAZIONE DELLA POMPA.

IL TUTTO E' MONTATO SU UN COMODO CARRELLO CHE RENDE MOLTO PRATICO L'USO DI QUESTA ATTREZZATURA.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOD. 40/075/S e MOD 40/075/P

POTENZA INSTALLATA

: 0.5 1 HP 220/380V –50HZ

PORTATA : 25/40 L/1'

PRESS.MAX DI ESERCIO : 10 BAR

BY- PASS ASPIRAZIONE : 0,25 BAR + 10%

SUPERFICIE FILTRANTE : SERIE L (Leggera N.1 cartuccia) 100 dmq

SERIE S (Standard N.2 cartucce) 200 dmq

SERIE P (Pesante N.4 cartucce) 400 dmq

PREVALENZA MANDATA : 40 MT

PREVALENZA ASPIRAZIONE : 2 MT

AVVIAMENTO : INTERRUTTORE

CAVO ELETTRICO CON SPINA : MT.4

TUBAZIONE IN DOTAZIONE : MT. 2 ASPIRAZIONE MT.3 MANDATA

GRADI DI FILTRAZIONE

ASPIRAZIONE

M125 µm METALLICA AISI 340

CARTUCCIA M 60 µm METALLICA AISI 304

P 25 µm FIBRA*

Cartuccia standard oleodinamica

MANDATA

M 60 µm METALLICA AISI 340

P 25 µm FIBRA

P 10 µm FIBRA

ALTRI TIPI DI FILTRAZIONE E ALLESTIMENTI SPECIALI A RICHIESTA

commerciale@mgcomponenti.com